



**Caldera Rinnai**  
Eco 16/17 - 25/28 - 30/36

**NOVA CLIMA**



GARANTÍA  
**2**  
AÑOS

  
Designed  
in Japan



**97%**  
EFICIENCIA  
**MAX**

**20%**  
Modulación  
**MAX**

eco



- Mayor eficiencia.
- Nuevo panel de control digital.
- Regulación más precisa de temperaturas.
- Más silenciosa.

**Rinnai**





**CALDERA MURAL ECO / 16/17 - 25/28 - 30/36**



**Características**

- Válvula de llenado manual.
- Panel de control con tecnología leds.
- Diseño hermético que disminuye nivel de ruido.
- Mayor potencia del ventilador hasta 13 m de chimenea.
- Similares conexiones y fácil recambio de modelos anteriores.
- Indicador de temperaturas leds: Calefacción 40-85°C y ACS 35-60°C.

**Seguridad Aumentada**

- Presostato mínima de gas.
- Sistema de purgado automático.
- Indicador historial de últimos 20 errores.
- Mayor protección contra suciedad y humedad.
- Incorpora una segunda CPU en caso de mal funcionamiento.

Descripción	ECO 16/17	ECO 25/28	ECO 30/36
Potencia máx útil calefacción	Kcal/h 16.000	25.000	30.000
Potencia mín útil calefacción	Kcal/h 3.000	6.000	6.000
Potencia útil ACS	Kcal/h 17.100	28.000	36.000
Caudal ACS ΔT 25°C	L/min 11,5	19	24
Presión máx calefacción	Bar 3	3	3
Presión mín de gas (GN//GLP)	mbar 18/28	18/28	18/28
Consumo máx eléctrico	W 140	155	180
Alimentación	V/Hz 220/50	220/50	220/50
Peso	kg 24	29	29,5
Diámetro chimenea	mm 80	80	80
Dimensiones (alt x prof x anch)	mm 600x250x400	600x250x440	600x250x440

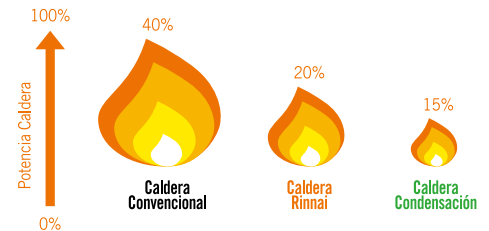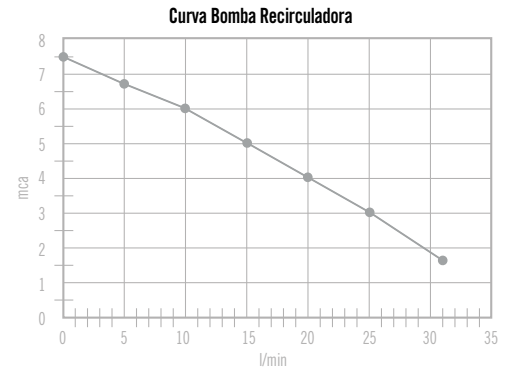

**CONEXIONES Y DIMENSIONES**

